



TKS-36K

•製品特長

■内釜・外釜・バーナー等あらゆる部分がステンレス製。

- ・お手入れが簡単です
- ・従来製品に比べ軽量です

■収納時は小さく保管。

・収納時は本体を重ねて収納できるため、省スペース保管ができます。

■保管箱は調理台としても使用可能。


·保管箱のフタ板を厚くしテーブルトップとしてご使用いただけます

■ガスが使えない時、薪でも対応。

· 薪燃焼用のロストルを標準装備したことにより、薪でもご使用いただけます。

■使い方は様々。

・シンプルな構造で扱いやすく、緊急時での野外での大量調理や学校行事、お祭りなどのイベントにも最適です。

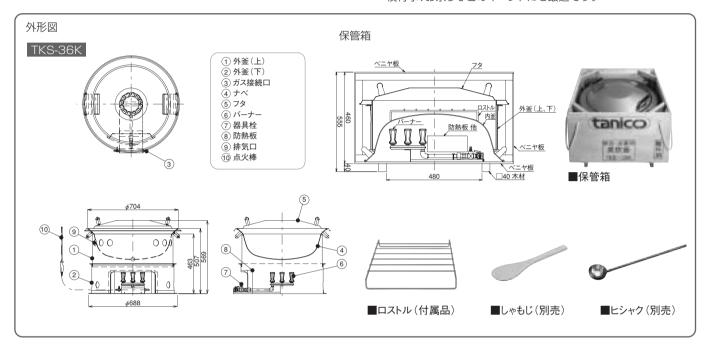

緊急災害用煮炊釜・仕様表

型式	外形寸法	外形寸法(mm) ガス消費		肖費量	ガス接続口径(mm)	つば元水量	重量	収納箱	目安調理量
	間口	高さ	LPガス				本体+収納箱	外形寸法 (mm)	適切~最大
			kW	(kg/h)		l	kg	W×D×H	食/回
TKS-36K	φ704	569	14.0	1.0	φ9.5 ホースエンド	36	47	805×805×555	70~80
TKS-55K	φ795	639	23.3	1.67	φ9.5 ホースエンド	55	59	915×915×560	110~130
TKS-80K	φ844	657	30.2	2.17	φ9.5 ホースエンド	80	68	915×915×560	160~180
TKS-110K	φ892	707	34.9	2.5	φ9.5 ホースエンド	110	82	985×985×590	220~250



- ■ご使用の前に必ず取扱説明書を良くお読みの上、正しくご使用ください。
- ■本カタログに搭載されている製品は本来の目的以外には使用しないでください。また屋外専用としてご使用ください。
- ■据え付け工事、設備工事が必要となります。タニコーまたは資格のある専門業者にご相談ください。

タニコー株式会社

本社:〒142-0041 東京都品川区戸越1-7-20 TEL.03-5498-7111(代) FAX.03-5498-7927

■営業 所/ 札幌、岩見沢、旭川、帯広、函館、釧路、苫小牧、酒田、山形、八戸、青森、盛岡、水沢、秋田、仙台、郡山、福島、高崎、大宮、川口、熊谷、新潟、松本、長野、宇都宮、水戸、つくば、千葉、柏、東京、城北、城東、品川、首都圏、藤沢、横浜、厚木、立川、甲府、名古屋、豊橋、岐阜、三重、浜松、三島、静岡、福井、越前、金沢、富山、高岡、大阪、堺、和歌山、京都、福知山、滋賀、神戸、姫路、広島、福山、山口、岡山、松江、鳥取、高松、徳島、松山、高知、福岡、西福岡、北九州、久留米、大分、佐賀、長崎、佐世保、鹿児島、熊本、宮崎、延岡、沖縄

■ショールーム/ 東名川崎、千葉、城北、岡山、北海道

■ソヨールーム/ 宋石川崎、丁楽、城北、岡山、北海道 ■工 場/ 北海道・福島鹿島・福島鹿島第二、福島原町、福島小高、福島小高第二、いわき、川崎野川、 大野第一、大野第二、丸岡、九州

※タニコーホームページ URL http://www.tanico.co.jp/

